


# NAUTIC CLEAN®

# 07

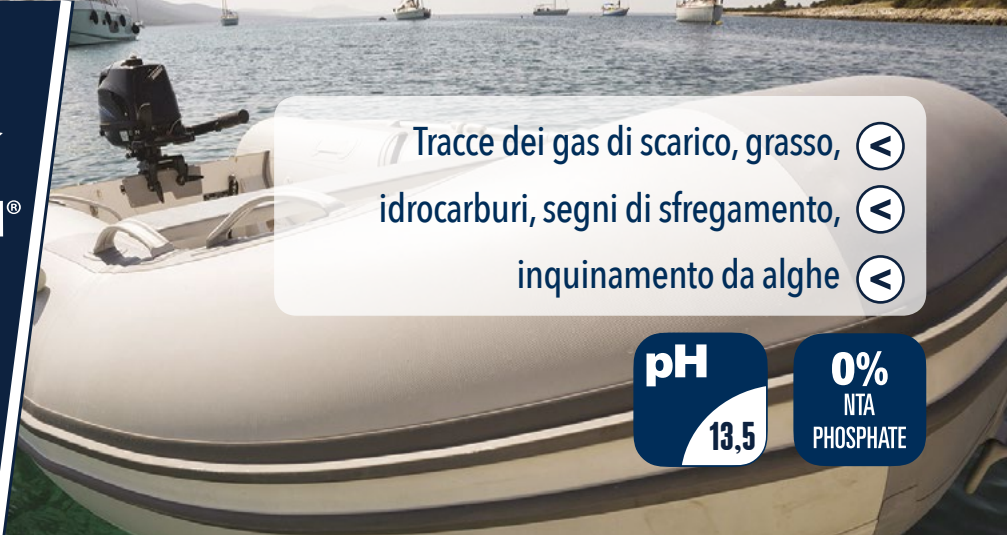

Tracce dei gas di scarico, grasso, <img alt="arrow icon" data-bbox="905 55 935 75"/>  
idrocarburi, segni di sfregamento, <img alt="arrow icon" data-bbox="905 85 935 105"/>  
inquinamento da alghe <img alt="arrow icon" data-bbox="905 115 935 135"/>

pH  
13,5

0%  
NTA  
PHOSPHATE

## PULITORE PER COMMONI & SEMI-RIGIDI

### FORMULA CONCENTRATA

#### Proprietà:

Appositamente formulato per la pulizia in profondità delle imbarcazioni pneumatiche e semirigide.

#### VANTAGGI:

Emulsiona ed elimina lo sporco come:  
pellicola opaca, grasso, gas di scarico del motore, depositi di ossido, inquinamento marino, tracce di sfregamento, ecc...

#### AVVERTENZA

Si raccomanda di manipolare il prodotto con le dovute precauzioni. È richiesto l'utilizzo di apposite protezioni.

#### Modo d'uso:

##### Nocivo. Rispettare le precauzioni d'uso.

Diluire 1 parte di prodotto in 2 o 3 parti di acqua, versare la soluzione in un vaporizzatore o in un secchio, applicare e lasciare agire per qualche minuto per consentire al prodotto di penetrare nella sporcizia ed emulsionarla, strofinare con una spugna e risciacquare con acqua pulita.

Non gettare i residui nelle condotte fognarie.

#### Specifiche tecniche:

**Stato fisico:** liquido blu **pH:** 13,5 **Densità:** 1,09

**Stoccaggio:** conservare chiuso ermeticamente al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi UV e dal caldo in un locale aerato.

**Componenti:** <5% (fosfonati, tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici).

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

#### Referenze e confezioni:

07-1 Flacone 1L

07-5 Tanica 5L

Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo stoccaggio, l'uso o eliminazione del prodotto che differiscono dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.



1 L

5 L



5 450212 219076 5 450212 210073

NAUTIC CLEAN®

www.nautic-clean.com • contact@nautic-clean.com  
Z.I RIEDGEN • L-3451 DUDELANGE • T:+352 33 52 50

FLOWEY®

EXEM  
CERTIFIED  
ISO 14001:2004

MADE IN  
LUXEMBOURG

